



FIŞĂ TEHNICĂ

Descrierea produsului

Piesa Rigips® de ancorare simplă CD 60 este un accesoriu metallic realizat din tablă galvanizată din oțel zincat DX51D+Z conform standardului SR EN 13964:2014.

Piesa Rigips® de ancorare simplă având formă tip "T" și cu capătul superior îndoit, asigură fixarea fermă de profilele metalice Rigiprofil® CD 60. Prinderea de profilele metalice se realizează pentru prinderea cu șuruburi autoperforante Rigips® 421, din lateralele piesei metalice.

Domeniul de utilizare

Piesa Rigips® de ancorare simplă CD 60 se utilizează în lucrări de construcție la clădiri drept component al structurii metalice, în combinație cu plăci de gips-carton, pentru realizarea plafonelor suspendate la niveluri diferite.

Piesa Rigips® de ancorare simplă CD 60 se folosește la realizarea intersecțiilor, încrucișărilor în unghi drept, între profilele Rigiprofil® CD 60 ce alcătuiesc structura metalică a plafonului suspendat. Sunt necesare două piese pentru realizarea fiecărei intersecții.

Dimensiuni

Grosime tablă :

G: 0,80 mm

Lungime:


L: 59 mm

Înălțime piesă:

I: 56,30 mm

Înălțime aripă:

H: 24,40 mm

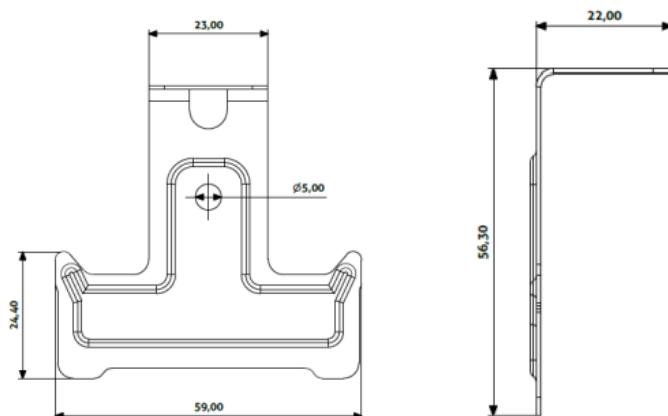

Caracteristici tehnice

Reacție la foc: Clasa A1

Capacitatea portantă: 0,15 kN

Durabilitate: Clasa B

Substanțe periculoase : NPD

Acoperire cu zinc: Z100

Împachetare

100 bucăți/cutie

Piesă de ancorare simplă



Depozitare

Paleți, respectiv cutiile cu accesorii se depozitează în interior, în încăperi uscate, cu temperatură constantă și o minimă ventilație pentru evitarea condensului. Zona de depozitare trebuie să fie ferită de agenți de oxidare puternici, pulberi, praf sau alți contaminanți.

Paleți și cutiile cu accesorii nu se depozitează niciodată direct pe sol, ci pe un suport uscat, stabil, rezistent, de regulă din metal sau lemn.

Suportul, de exemplu, poate fi din bocuri sau chituci de lemn, respectându-se distanțele maximale dintre aceștia sau dintre aceștia și marginile paletului respectiv:

- Max. 60 cm de la capătul paletului
- Max. 180 cm între suporti

Nu se recomandă depozitarea palețiilor sau a cutiilor cu accesorii la exterior, indiferent de condițiile de expunere. Nu se recomandă depozitarea sub folie cu permeabilitate scăzută.

Dacă stocarea palețiilor sau a cutiilor cu accesorii este improprie, în cazul pătrunderii apei, a zăpezii sau sub efectul continuu al umidității este posibilă apariția oxidării roșii (rugina oțelului) care afectează calitatele accesoriorilor metalice.

Pe parcursul depozitariei, se recomandă păstrarea accesoriorilor, care prezintă diferite canturi cu colțuri ascuțite, în ambalajul original, pentru a evita posibilele accidentări (înțepări) cu acestea.

Rigips® este o marcă înregistrată a Grupului Saint-Gobain. Informațiile din acest document reflectă datele pe care le deținem în prezent, pe baza cunoștințelor și a experienței noastre actuale, rezervându-ne dreptul de a face actualizări ulterioare, fără o notificare prealabilă, ca urmare a unor modificări tehnice sau de producție. Asigurați-vă că sunteți mereu în posesia ultimei versiuni a acestui document, accesând site-ul nostru de la următoarea adresă: www.rigips.ro.

Documentul de față conține doar recomandări generale și nu se

referă la circumstanțe speciale. Înainte de începerea lucrărilor, asigurați-vă că ati înțeles specificațiile proiectului, că ati testat produsul în acest scop și că produsul selectat satisface cerințele acestuia.

Informațiile prezентate în acest document nu constituie o garanție privind anumite proprietăți ale produsului sau compatibilitatea pentru o utilizare concretă, Grupul Saint-Gobain neputând fi făcut responsabil de calitatea execuției lucrărilor de construcție.

SAINT-GOBAIN ROMÂNIA • RIGIPS

Calea Floreasca nr. 165
One United Tower • etaj 10
Sector 1 • cod 014459 • București • România
Tel.: +40 21 207 57 50/51
info.constructionproducts@saint-gobain.com
www.rigips.ro