


EnveoTherm Premium MW

ТЕРМОИЗОЛАЦИОНЕН
СИСТЕМ НА КОНТАКТНА
ФАСАДА СО ПЛОЧИ И
ЛАМЕЛИ НА КАМЕНА
ВОЛНА

Предности на фасадниот систем

- Ги заштитува конструктивните елементи и го продолжува животниот век на објектот
- Заштедува енергија при греење и ладење
- Ја спречува појавата на топлински мостови со неутрализирање на негативниот естетски момент
- Ја подобрува звучната изолација на објектот
- Обезбедува „дишење“ на сидовите
- Ја зголемува вредноста на објектот
- Ја прави внатрешноста на зградата попријатна за престој

EnveoTherm Premium MW е сертифициран фасаден систем наменет за станбени и деловни објекти, нова градба и адаптација на стари објекти. Фасадниот систем се состои од избрани производи на Enveo, чија комбинација постигнува висококвалитетен фасаден склоп, дизајниран да обезбеди долгорочна функционалност. Изолациониот елемент на системот може да биде ламела или плоча од камена волна. Завршниот декоративен слој се заснова на можноста за избор на еден од специјално формулираните фасадни малтери, чија изведба може да ги задоволи барањата и позициите на објектот.

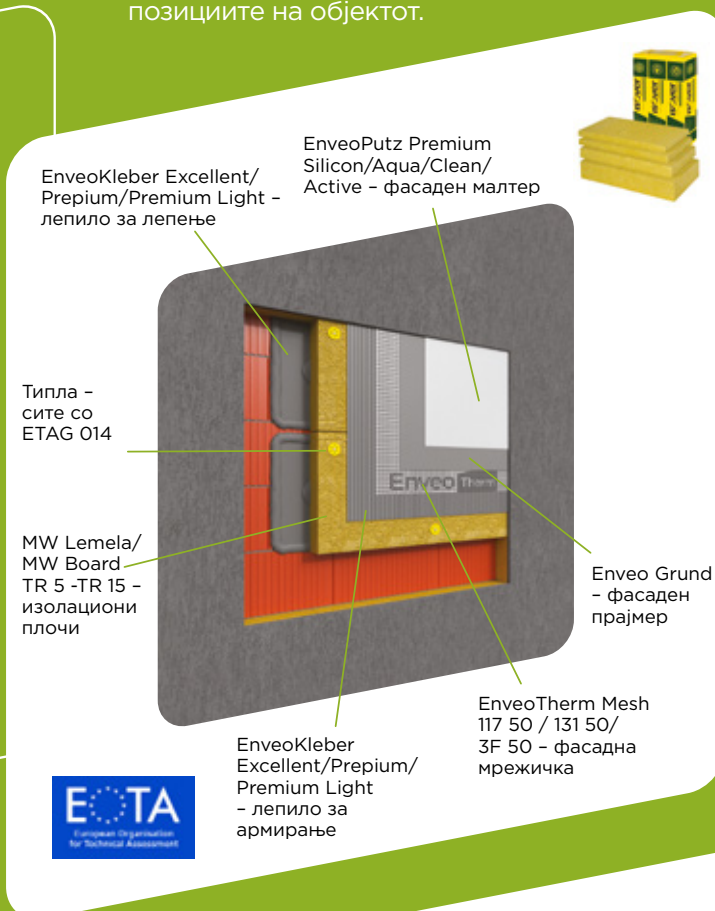

Состав на ENVEO фасадниот систем

СОСТАВ	ПРОИЗВОД	ПОТРОШУВАЧКА
Лепило за лепење	EnveoKleber Excellent EnveoKleber Premium EnveoKleber Premium Light	$\geq 6,0 \text{ kg/m}^2$ $\geq 6,0 \text{ kg/m}^2$ $\geq 4,5 \text{ kg/m}^2$
Изолациона плоча	MW Lemella MW Board TR 5 -TR 15	$1,0 \text{ m}^2/\text{m}^2$
Типли	Сите со ETAG 014	$\geq 6 \text{ kom/m}^2$
Лепило за армирање	EnveoKleber Excellent EnveoKleber Premium EnveoKleber Premium Light	$\geq 6,0 \text{ kg/m}^2$ $\geq 6,0 \text{ kg/m}^2$ $\geq 4,5 \text{ kg/m}^2$
Фасадна армирачка мрежичка	EnveoTherm Mesh 117 50 EnveoTherm Mesh 131 50 EnveoTherm Mesh 3F 50	$1,1 \text{ m}^2/\text{m}^2$
Фасаден прајмер	Enveo Grund	$0,25 \text{ kg/m}^2$
Фасаден декоративен малтер	EnveoPutz Premium Silicon EnveoPutz Premium Aqua EnveoPutz Premium Clean EnveoPutz Premium Active	$2,0\text{-}3,5 \text{ kg/m}^2$

Упатство за монтажа

1. Лепење на изолациони плочи

Термо изолационите плочи Isover Boards TR 5 -TR 15 и Isover Lamella се залепени на претходно подготвената подлога со EnveoKleber Excellent / Premium / Premium Lite лепило. Потребно е да се импрегнираат панелите од камена волна со лепило, а потоа да се нанесе лепилото со периметар-точкастиот метод, додека за лепење на ламелите потребно е лепилото да се нанесе по целата површина на ламелата. Кога ги лепите панелите, поставете ги блиску една до друга и внимавајте споевите на панелите да не се совпаѓаат со рабовите на отворите. Детални упатства за подготовка на подлогата, подготовка и монтажа на производот може да се најдат во техничките листови на производот на QR кодот или www.testisthebest.com


2. Типлување

Започнете со типлувањето најрано по 48 часа од лепењето. Анкерисувањето на типловите треба да се направи преку лепилото, на спојниците и низ средината на изолационата плоча. Минималниот број на типли по m^2 е 6 парчиња, а точниот број мора да го пресмета инженерот, во однос на висината на зградата, зоната на ветерот итн. Подетални упатства за производот може да се најдат на QR кодот или www.testisthebest.com

3. Армирање на фасадната мрежичка



Пред да ја армирате целата површина, поставете ги потребните профили со мрежа (аголна, окапна, контактна и сл.) како и аглите околу отворите. Лепилото EnveoKleber Excellent/Premium/Premium Light треба да се зајакне со EnveoTherm Mesh 117 50/131 50/3F 50 со преклопувања од 10 cm, така што вкупниот дебелина лепак по покривањето на мрежата да изнесува најмалку 5 mm. За време на монтажата, поставете ја мрежата во надворешната третина од лепилото, со што се обезбедува висока отпорност на системот од надворешни влијанија. Детални упатства за производите и апликацијата може да се најдат на QR кодот или на www.testisthebest.com

4. Вградување на фасаден прајмер



На добро исушениот EnveoKleber Excellent, нанесете EnveoGrund прајмер во еден до два слоја, по потреба. Потребно е површината да биде целосно покриена со бел или тониран прајмер во согласност со нијансата на фасадниот малтер од системот EnveoTherm Mix. Детални упатства за производот може да се најдат на QR-кодот или на www.testisthebest.com

5. Вградување на декоративен малтер



Пред употреба, добро измешајте ги EnveoPutz фасадните декоративни малтери и израмнете го материјалот за дадената површина. Потоа, продолжете со монтажата на производот на синхронизиран начин, одржувајќи ги споевите на материјалот според принципот влажно на влажно за да не се видливи по завршувањето. Температурата на воздухот и подлогата за време на инсталацијата и сушењето не смее да биде помала од 5°C и поголема од 30°C. Заштитете го материјалот од неповолни атмосферски влијанија најмалку 24 часа. Детални упатства за производите и апликацијата може да се најдат на QR кодот или на www.testisthebest.com



**SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS
REPRESENTATIVE OFFICE MACEDONIA**

Kocho Bitoljanu, 2V, Gazi Baba
Skopje, North Macedonia
Tel.: +289 2 2443494
info.mk@saint-gobain.com
www.testisthebest.com

Техничките информации и препораки дадени овде се засноваат на нашето знаење и искуство кога производот е правилно складиран, користен, транспортиран и ракуван во нормални услови. Го советуваме купувачот, односно корисникот на производот, прво да тестира дали производот е погоден за употреба за неговата намена. Со оглед на фактот дека немаме никакво влијание врз околностите на употреба и ракување со производот, не сме одговорни за последиците што произлегуваат од неправилна употреба. Купувачот, односно корисникот на производот е одговорен во случај производот да се складира, транспортира, да се вгради и користи спротивно на упатствата, целта и својствата и информациите за безбедноста на производот, како и по посочен период на употреба на производот. Нашиот тим од искусни експерти дава совети во фазите на планирање и имплементација на нашите производи. На барање може да се организира посета на градилиштето и демонстрација на примената на нашите производи. Контактирајте го нашиот технички тим и дознајте повеќе за нашите производи на веб-страницата www.saint-gobain.mk. Овој технички лист важи од 01.03.2025 година и ги заменува сите претходни верзии за овој производ.

Enveo Therm

УНИКАТНИ РЕШЕНИЈА КОИ ВЕ СТАВААТ ВО ЦЕНТАРОТ НА ВНИМАНИЕТО

EnveoTherm е сертифициран фасаден систем со супериорни перформанси, дизајниран да ги издржи најтешките предизвици. Специјално избраните компоненти на системот долгорочно го штитат вашиот дом од атмосферски влијанија и загуба на енергија.

www.testisthebest.com

