


EnveoTherm Premium

ТЕРМОИЗОЛАЦИОНЕН
СИСТЕМ НА КОНТАКТНА
ФАСАДА СО СИТЕ
ВИДОВИ НА EPS

Предности на фасадниот систем

- Ги заштитува конструктивните елементи и го продолжува животниот век на објектот
- Заштедува енергија при греење и ладење
- Ја спречува појавата на топлински мостови со неутрализирање на негативниот естетски момент
- Ја зголемува вредноста на објектот
- Ја прави внатрешноста на објектот попријатна за престој

EnveoTherm Premium е сертифициран фасаден систем наменет за станбени и деловни објекти, нова градба и адаптација на стари објекти. Фасадниот систем се состои од избрани производи на Enveo, чија комбинација постигнува висококвалитен фасаден склоп, дизајниран да обезбеди долгорочна функционалност. Изолациониот елемент на системот може да биде изработен од бел стиропор или графитен стиропор. Завршниот декоративен слој се заснова на можноста за избор на еден од специјално формулираните фасадни малтери, чија изведба може да ги задоволи барањата и позициите на објектот.

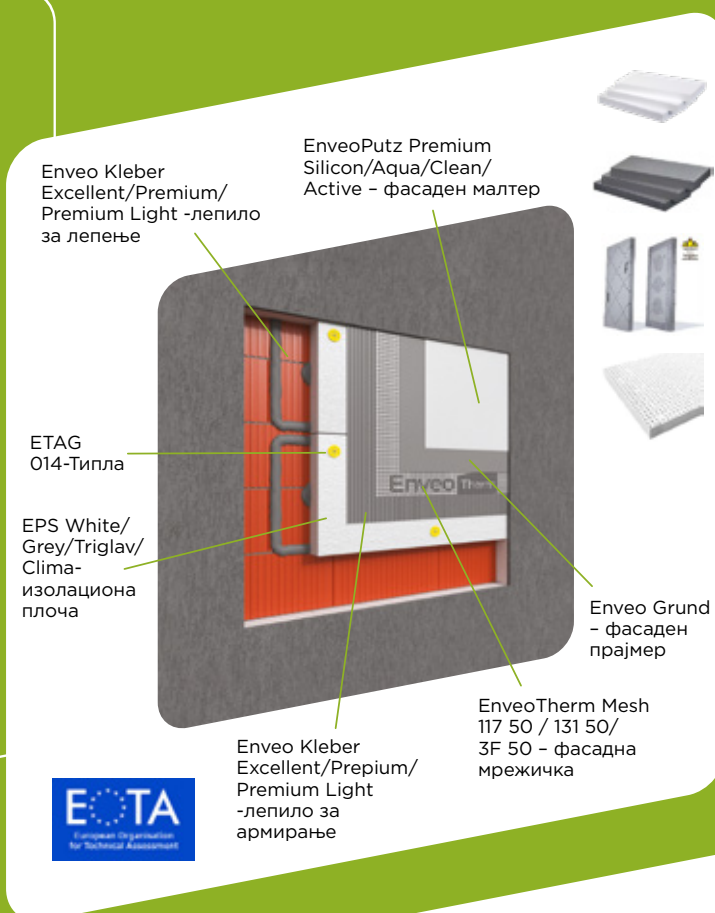

Состав на фасадниот систем ENVEO

СОСТАВ	ПРОИЗВОД	ПОТРОШУВАЧКА
Лепило за лепење	EnveoKleberExcellent EnveoKleber Premium EnveoKleber Premium Light	$\geq 5,0 \text{ kg/m}^2$ $\geq 5,0 \text{ kg/m}^2$ $\geq 3,5 \text{ kg/m}^2$
Изолациона плоча	EPS White EPS Grey EPS Triglav EPS Clima	$1,0 \text{ m}^2/\text{m}^2$
Типли	Сите со ETAG 014	$\geq 5 \text{ kom/m}^2$
Лепило за армирање	EnveoKleberExcellent EnveoKleber Premium EnveoKleber Premium Light	$\geq 5,0 \text{ kg/m}^2$ $\geq 5,0 \text{ kg/m}^2$ $\geq 3,5 \text{ kg/m}^2$
Фасадна армирачка мрежичка	EnveoTherm Mesh 117 50 EnveoTherm Mesh 131 50 EnveoTherm Mesh 3F 50	$1,1 \text{ m}^2/\text{m}^2$
Фасаден прајмер	Enveo Grund	$0,25 \text{ kg/m}^2$
Фасаден декоративен малтер	EnveoPutz Premium Silicon EnveoPutz Premium Aqua EnveoPutz Premium Clean EnveoPutz Premium Active	$2,0\text{-}3,5 \text{ kg/m}^2$

Упатство за монтажа

1. Лепење на изолационите плочи

Термо изолационите плочи EPS Бели/Сиви/ Triglav/ се лепат на претходно подготвената подлога со EnveoKleber Excellent / Premium / Premium Light лепило со периметар- точкастиот метод. Кога ги лепите плочите, поставете ги блиску една до друга и внимавајте споевите на плочите да не се совпаѓаат со рабовите на отворите. Детални упатства за подготовка на подлогата, подготовка и монтажа на производот може да се најдат во техничкиот лист на производот на QR Code или www.testisthebest.com


2. Типлување

Започнете со типлувањето најрано по 48 часа од лепењето. Анкерисувањето треба да се направи преку лепилото на рабовите на плочата и низ средината. Минималниот број на типли по m^2 мора да биде најмалку 5 парчиња, а точниот број мора да го пресмета инженерот, во однос на висината на објектот, зоната на ветерот итн. Подетални упатства за производот може да се најдат на QR code или www.testisthebest.com

3. Армирање со фасадна мрежичка



Пред да ја армирате целата површина, поставете ги потребните профили со мрежа (аголна, окапна, контактна... итн.) како и аглите околу отворите. Лепилото EnveoKleber Excellent/Premium/Premium Light треба да се зајакне со EnveoTherm Mesh 117 50/131 50/3F 50 со преклопувања од 10 cm, така што вкупната дебелина на лепилото по покривањето на мрежата да изнесува најмалку 5 mm. За време на монтажата, поставете ја мрежата во надворешната третина од лепилото, со што се обезбедува висока отпорност на системот од надворешни влијанија. Детални упатства за производите и апликацијата може да се најдат на QR кодот или на www.testisthebest.com

4. Вградување на фасадниот прајмер



Нанесете прајмер EnveoGrund во еден до два слоја на добро исушениот EnveoKleber Excellent. Потребно е површината да биде целосно покриена со бел или тониран прајмер во согласност со нијансата на фасадниот малтер од системот EnveoTherm mix. Детални упатства за производот може да се најдат на QR-кодот или на www.testisthebest.com

5. Вградување на фасадниот декоративен малтер



Пред употреба, добро измешајте ги EnveoPutz фасадните декоративни малтери и израмнете го материјалот за дадената површина. Потоа, продолжете со монтажата на производот на синхронизиран начин, одржувајќи ги споевите на материјалот според принципот влажно на влажно за да не се видливи по завршувањето. Температурата на воздухот и подлогата за време на инсталацијата и сушењето не смее да биде помала од 5°C и поголема од 30°C. Заштитете го материјалот од неповолни атмосферски влијанија најмалку 24 часа. Детални упатства за производот може да се најдат на QR-кодот или на www.testisthebest.com



**SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS
REPRESENTATIVE OFFICE MACEDONIA**

Kocho Bitoljanu, 2V, Gazi Baba
Skopje, North Macedonia
Tel.: +289 2 2443494
info.mk@saint-gobain.com
www.testisthebest.com

Техничките информации и препораки дадени овде се засноваат на нашето знаење и искуство кога производот е правилно складиран, користен, транспортиран и ракуван во нормални услови. Го советуваме купувачот, односно корисникот на производот, прво да тестира дали производот е погоден за употреба за неговата намена. Со оглед на фактот дека немаме никакво влијание врз околностите на употреба и ракување со производот, не сме одговорни за последиците што произлегуваат од неправилна употреба. Купувачот, односно корисникот на производот е одговорен во случај производот да се складира, транспортира, да се вгради и користи спротивно на упатствата, целта и својствата и информациите за безбедноста на производот, како и по посочен период на употреба на производот. Нашиот тим од искусни експерти дава совети во фазите на планирање и имплементација на нашите производи. На барање може да се организира посета на градилиштето и демонстрација на примената на нашите производи. Контакттирајте го нашиот технички тим и дознајте повеќе за нашите производи на веб-страницата www.saint-gobain.mk. Овој технички лист важи од 01.03.2025 година и ги заменува сите претходни верзии за овој производ.

Enveo Therm

УНИКАТНИ РЕШЕНИЈА КОИ ВЕ СТАВААТ ВО ЦЕНТАРОТ НА ВНИМАНИЕТО

EnveoTherm е сертифициран фасаден систем со супериорни перформанси, дизајниран да ги издржи најтешките предизвици. Специјално избраните компоненти на системот долгорочно го штитат вашиот дом од атмосферски влијанија и загуба на енергија.

www.testisthebest.com

